


# NISHIZAWA

## 高速噴射レンコン洗浄機

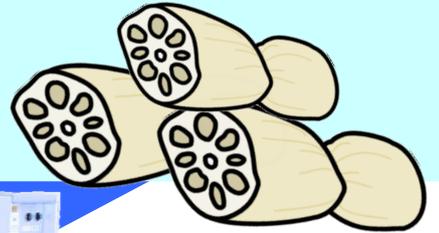

### N-S401R II・S601R II

頑固な泥土でも、  
らくらく洗浄、  
傷めず、きれいに  
洗い仕上げます。



### 特長

- 上下ノズルの揺動と両サイドの自在Vノズルにて、洗浄物を傷めずきれいに省力で能率よい洗浄作業ができます
- コンベヤーチェーンは、アップダウンしますので、網目あとや洗い残りがありません。
- コンベヤー専用モーターにより、コンベヤー速度はツマミ操作で簡単に調整ができ、泥土の洗浄仕上げ状態により効率の良い作業ができます。
- 洗浄後のレンコンを楽に取り出せる様に、出口コンベア一部は800mmと長い仕様になっています。
- コンベヤーチェーン・カバー・ホッパー・噴管等はステンレス製で、洗浄室の軸受けは、超高分子メタルなどを使用しておりますので、耐錆性・耐久性は万全です。
- 大径100φキャスター採用により軽々移動できます。
- 操作BOXが上部にあり、コンベア速度などの微調整が簡単。

\* 本機ご使用の際は、別途 セット動噴が必要になります \*

### 仕様

型 式	N-S401R II	N-S601R II
寸 法/ホッパー含む	2515 (長さ) × 750 (幅) × 1350 (高さ)	2515 (長さ) × 975 (幅) × 1350 (高さ)
重 量 (kg)	約 160	約 190
モ ー ター (コンベヤー用)	100V × 100W 変速モーター	100V × 100W 変速モーター
コンベヤー幅 (mm)	400	600
モーター速度 (m/min)	0~5.5	0~5.5
モーター (噴口揺動用)	100V × 200W 減速モーター	100V × 200W 減速モーター
噴動ノズル種類	中噴口キャップ	中噴口キャップ
配列 × 個数	上下 2列 × 4 (16)	上下 2列 × 6 (24)
サイドノズル種類	自在一頭口	自在一頭口
配列 × 個数	左右 1列 × 2 (4)	左右 1列 × 2 (4)
使用水量 L/min	50~	80~
ノズル圧力	1.5~2.0 Mpa	

※ よりよい商品を作るため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

総発売元 **Culia** 株式会社 クリア

ニシザワ事業部  
 本社 〒140-0011 東京都品川区東大井 6-11-9  
 TEL 03-3767-7711 FAX 03-3767-7717  
 多度津営業所 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨 3-1-50  
 TEL 0877-32-3098 FAX 0877-33-3011

製造元 **株式会社 ニシザワ**  
<http://www.nishizawanet.jp>

N20160225