


高速噴射洗浄機

N-S401SC II・S601SC II

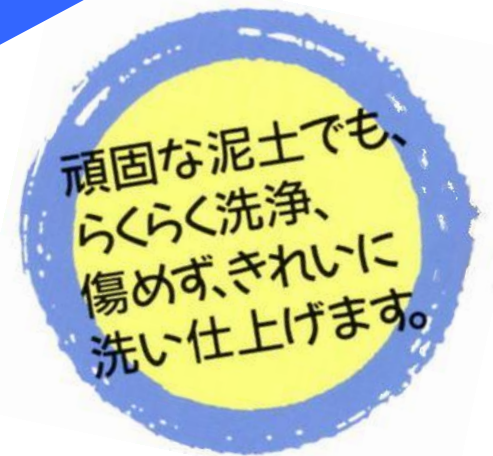

特長

- 上下ノズルの揺動と両サイドの自在Vノズルにて、洗浄物を傷めずきれいに省力で能率よい洗浄作業ができます
- コンベヤーチェーンは、アップダウンしますので、網目あとや洗い残りがありません。
- コンベヤー専用モーターにより、コンベヤー速度はつまみ操作で簡単に調整ができ、泥土の洗浄仕上げ状態により効率の良い作業ができます。
- コンベヤーチェーン・カバー・ホッパー・噴管等はステンレス製で、洗浄室の軸受けは、超高分子メタルなどを使用しておりますので、耐錆性・耐久性は万全です。
- 大径100φキャスター採用により軽々移動できます。

* 本機ご使用の際は、別途 セット動噴が必要になります *

仕様

型 式	N-S401SC II	N-S601SC II
寸 法/ホッパー含む	2080(長さ)×750(幅)×1350(高)	2080(長さ)×975(幅)×1350(高さ)
重 量(kg)	約 160	約 190
モーター(コンベヤー用)	100V×100W 変速モーター	100V×100W 変速モーター
コンベヤー幅(mm)	400	600
モーター速度(m/min)	0~5.5	0~5.5
モーター(噴口揺動用)	100V×200W 減速モーター	100V×200W 減速モーター
噴動ノズル種類	新Z一頭口	新Z一頭口
配列×個数	上下 2列×4 (16)	上下 2列×6 (24)
サイドノズル種類	自在一頭口	自在一頭口
配列×個数	左右 1列×2 (4)	左右 1列×2 (4)
使用水量 L/min	50~	80~

※ よりよい商品を作るため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

総発売元 **Culia 株式会社 クリア**
 ニシザワ 事業部
 本 社 〒140-0011 東京都品川区東大井 6-11-9
 TEL 03-3767-7711 FAX 03-3767-7717
 多度津営業所 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨 3-1-50
 TEL 0877-32-3098 FAX 0877-33-3011

製造元 **株式会社 ニシザワ**
<http://www.nishizawanet.jp>